

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



402202 (ESIG)

Afvoerpomp, zeepomp,
naspoelemiddelpompe,
invoerhoogte 290 mm,
230V-50Hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Dubbelwandige glazen spoelmachine voor korven 400x400 mm, met een invoerhoogte van 290 mm. 1 wasprogramma van 2 min (30 korven/ uur), met wassen op 55 - 65°C en naspoelen op circa 85°C. Inwendige beplating, deur, wastank, was- en naspoelearmen van roestvrijstaal AISI304, uitwendige beplating van roestvrijstaal AISI430. Dubbelwandige uitvoering en vlakke buitenbeplating. Gebalanceerde dubbelwandige deur met roestvrijstalen greep en automatische afslag van de waspompe. Binnenwanden met afgeronde hoeken en naadloos ingeperste korfgeleiders. Roestvrijstalen AISI304 drukboiler van 5 liter en 3 kW vermogen, met thermostatische temperatuurregeling. Naadloos geperste wastank van 6 liter met 0,8 kW verwarming met automatische waterniveau regeling, waspompe van 0,3 kW. Kunststof zeef voor de aanzuigopening van de waspompe. De roterende roestvrijstalen was- en naspoelearmen (onder en boven) zijn eenvoudig uitneembaar. Naspoeling van 2,3 liter/korfe. Vlak bedieningspaneel met tiptoetsen voor aan-uit, programma start, afvoerpompe. Geluidsniveau van 68 dBA. Ingebouwde zeep doseerpompe en naspoelemiddel doseerpompe. Afvoerpompe, zodat de afvoeraansluiting niet noodzakelijk onder de machine geplaatst dient te worden. Elektrische aansluitkabel met CE-Schuko stekker, water aansluitslang en afvoerslang. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Naadloos diepgetrokken wastanks met rondom afgeronde hoeken, aflopend naar de afvoer voor snelle leegloop binnen een paar minuten, ter voorkoming diepgetrokken wastanks zonder lasnaden geven een gegarandeerd waterdichte oplossing.
- Laag geluidsniveau.
- Wascyclus van 120 seconden.
- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspoeelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeling.
- Maximale capaciteit van 30 korven per uur.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met Schuko stekker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- Wassysteem met roterende wasarmen onder en boven, een hoog vermogen waspompe en een wastank met ruime capaciteit.
 - De belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig te bereiken, zonder verplaatsen van de afwasmachine.
 - Optioneel is een naspoelepompe leverbaar voor installatie op locatie.
- Ingebouwde zeep- en naspoelemiddel doseerpompen met automatische start en continu cyclus voor een uitstekend resultaat, gekoppeld aan minimale service en onderhoud.
- De ingebouwde afvoerpompe maakt plaatsing eenvoudiger.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie


- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekplaat.
- Roestvrijstalen was- en naspoelearmen en sproeikoppen.
- Uitgevoerd in topkwaliteit roestvrijstaal, met dubbelwandige constructie voor een lange levensduur en een laag geluidsniveau.
- De was- en naspoelearmen en het filter zijn makkelijk uitneembaar.
- Uitgevoerd met een zeeppompe en een naspoelemiddelpompe.

Duurzaamheid

- Het dragend frame, het frontpaneel, de wastank, de was- en naspoelearmen van roestvrijstaal AISI304.
- Eenvoudig bedieningspaneel.
- De dubbelwandige en geïsoleerde constructie zorgt voor een lager energie verbruik en een lager geluidsniveau. De gebalanceerde deur maakt het openen en sluiten makkelijk.



Afwas apparatuur Glazenspoelmachine ESIG, 30 k/u, dubbelwandig, afvoerpomp, zeppomp

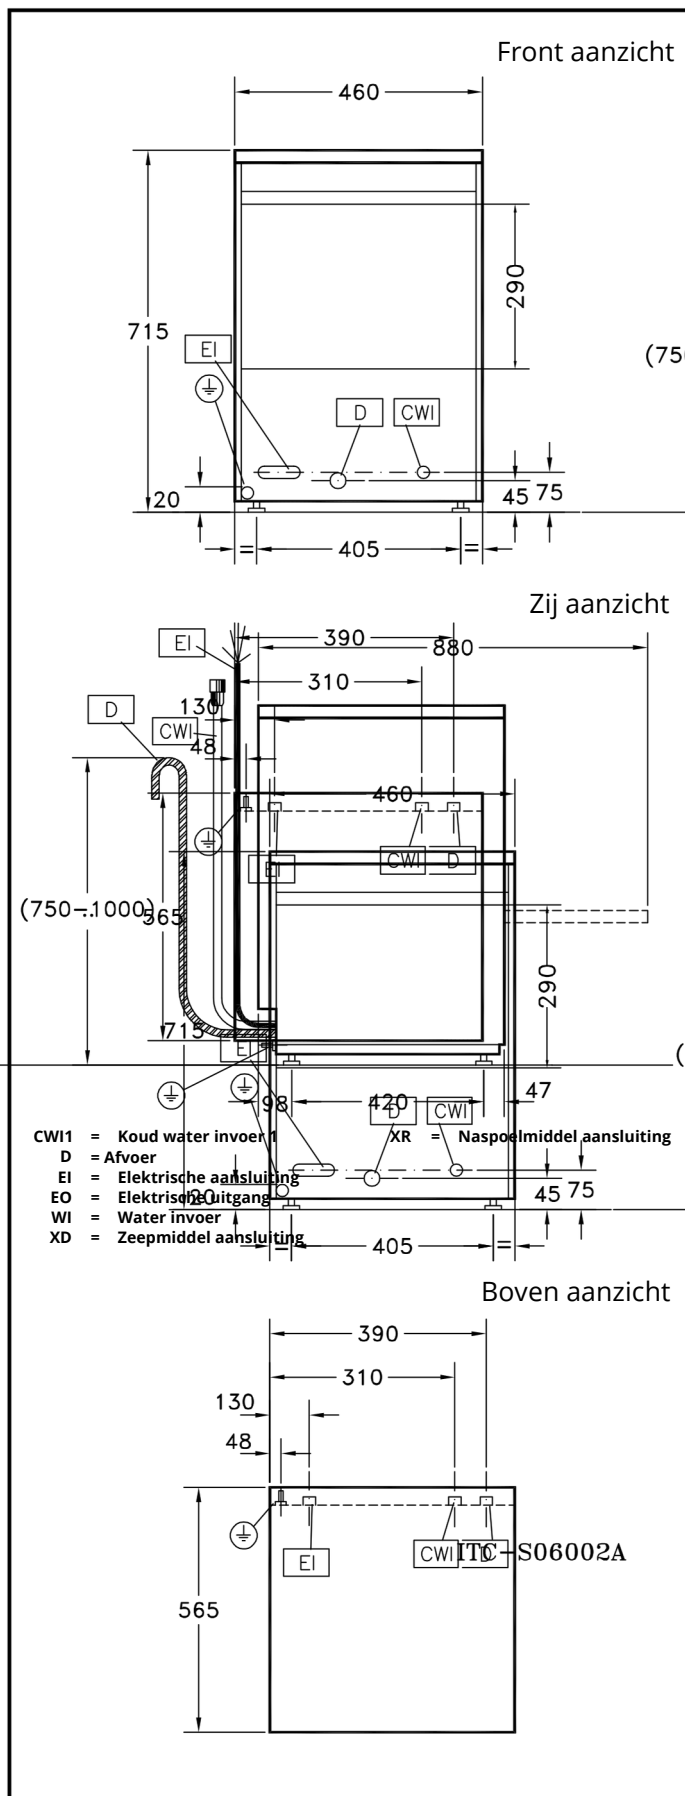

Elektra

Voltage	230 V/1 ph/50 Hz
Amperage	0 A 3.3 kW 2 kW
Elektrisch vermogen	0.8 kW 0.3 kW CE
Boiler vermogen	SCHUKO
Tank verwarming	
Waspomp vermogen	
Stekker type	

Water

Toevoer waterhardheid	2 - 5 °dH
Water druk, min/max	1.8-3 bar
Toevoer watertemperatuur*	10 °C
Afvoeraansluiting	27mm
Wastank capaciteit (lt)	6
Waterverbruik per cyclus (lt)	0.7/2.3
Boiler inhoud (lt)	5
Water aansluiting	G 3/4"

Algemene gegevens

Naspoeltemperatuur	82 - 85 °C
Was temperatuur	55-65 °C
Inwendige afmetingen, breedte	400 mm
Inwendige afmetingen, diepte	460 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	715 mm
Externe afmetingen, lengte	30
Externe afmetingen, breedte	0
Externe afmetingen, hoogte	120
Gewicht, netto	IPX4
[NOT TRANSLATED]	ITC-S06002A
[NOT TRANSLATED]	
[NOT TRANSLATED]	
Waterdichtheid index	
LET OP:*	De capaciteit van de afwasmachine is bij een warm water aansluiting van 50°C. Bij een lagere water toevoer temperatuur wordt de programmacycclus langer ende capaciteit lager.

Duurzaamheid

Geluidsniveau	61 dBA
---------------	--------

ITC-S06002A

Afwas apparatuur Glazenspoelmachine ESIG, 30 k/u, dubbelwandig, afvoerpomp, zeppomp

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks KUNSTSTOF AFWASKORF voor glazen, 400x400x150 mm PNC 864470

Optionele accessoires

- WATERONTHARDER 12 lt, handmatig, capaciteit 1000 l/u, voor frontlader afwasmachines en convectie ovens, voor koud water PNC 860412 ☐
- WATERONTHARDER 20 lt, handmatig, capaciteit 1000 l/u, voor frontlader afwasmachines en convectie ovens, voor koud water PNC 860430 ☐
- WASTANKZEEF, roestvrijstaal, voor glazenspoelmachine ESSI, ESI, ESDI PNC 864003 ☐
- WATERFILTER voor GEDEELTELIJKE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864017 ☐
- MEETSET voor totale en tijdelijke waterhardheid PNC 864050 ☐
PNC 864051
- DRUKVERHOGINGSPOMP voor de naspoeling, voor frontlader afwasmachines met drukboiler ☐
- KUNSTSTOF BESTEKBEEKER, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 864242 ☐
PNC 864367
- WATERFILTER voor TOTALE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon ☐
- WATERDRUK REDUCTIEVENTIEL voor ééntank afwasmachines PNC 864461 ☐
PNC 865574
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEEKERS, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 867016 ☐
- RVS AFDEKROOSTER voor lichte items in een korf PNC 867033 ☐
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 395x395x115 mm PNC 867052 ☐
- KORF, rilsan, voor 2 rijen van 8 borden Ø190mm, 395x395x100 mm PNC 867053 ☐
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 395x395x100 mm PNC 867054 ☐
- KORF, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 395x395x200 mm PNC 867055 ☐
- KORF, rilsan, voor glazen of koppen, met losse inzetten voor bestek en schotels, 395x395x100 mm ☐
- KORF, rilsan, 4 rijen met schuine bodems voor glazen, 395x395x200 mm PNC 867056 ☐
PNC 867057
- RONDE KORF met vierkant frame, rilsan, open korf voor glazen of koppen, 400x400x140 mm ☐
- GLAZENINZET voor SMALLE GLAZEN, 350x110x100 mm PNC 867058 ☐
PNC 867060
- SCHOTELINZET voor 14 schotels, 350x110x100 mm PNC 867061 ☐
- SCHUINE INZET voor KOPPEN, 350x110x100 mm PNC 867062 ☐
- BORDENINZET voor 7 borden Ø240mm, 327x240x100 mm ☐