

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

Afwas apparatuur Doorschuifmachine 80 k/u, enkelwandig, ESD



504296 (EHT8E)

Atmosferische boiler,
naspoelemiddelpompe, ESD

Omschrijving

Product Nr.

Enkelwandige afwasmachine met elektronische besturing en 3 programma's met wassen op 55 – 65°C en naspoelen op 84°C. De naspoel temperatuur wordt gegarandeerd door toepassing van een atmosferische boiler. De afwasmachine verbruikt slechts 2 liter water per cyclus, zodat er energie, water, zeep- en naspoelemiddel bespaard wordt. ESD energie terugwinning, waarbij de stoom door een warmtewisselaar gaat, zodat koud leidingwater tot circa 35°C wordt opgewarmd, boiler vermogen wordt hierdoor bespaard en de warme damp uit de machine koelt af voor deze in de afwasruimte komt. Het wasresultaat wordt gegarandeerd door de krachtige waspomp met soft start en de roterende roestvrijstalen wasarmen onder en boven. De naspoelepomp zorgt voor een constante druk van de naspoeling, onafhankelijk van de leidingwaterdruk. Wasprogramma's zijn instelbaar op "High Productivity" (80-42-24 korven/uur) of "NSF/ANSI 3" (63-42-24 korven/ uur) voor extra hygiëne. Het bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display is goed zichtbaar bij zowel lijn- als hoekopstelling. Uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 met gladde oppervlakken. Inwendig afgeronde hoeken zonder zichtbare leidingen, de naadloos afgeronde wastank is aan de voorzijde geplaatst voor goede bereikbaarheid. De was- en naspoeelarmen zijn uitneembaar voor goede reiniging. Geplaatst op 200 mm hoge roestvrijstalen stelpoten. Uitgevoerd met een naspoelemiddelpompe.

Uitvoering

- De atmosferische boiler verwarmd het naspoeelwater tot minimaal 84 °C voor een juiste naspoeling. De temperatuur blijft constant 84 °C gedurende het naspoeelproces, onafhankelijk van de toegevoerde waterdruk. Een extra boiler is niet nodig.
- De temperatuur beveiliging garandeert de vereiste watertemperatuur voor wassen en naspoelen.
- Waspomp met soft start voor extra bescherming van breekbaar serviesgoed.
- De schuin geplaatste wasarmen voorkomen dat na de wascyclus waswater met zeepmiddel op de schone borden druipet.
- De wascyclus kan op elk moment worden onderbroken door de kap te openen.
- Het automatische zelfreiniging programma en de zelflegende waspomp en boiler voorkomen bacteriegroei tijdens stilstand.
- Geavanceerde elektronische regeling met aanpasbare programmering, zelfdiagnose voor service en automatisch zelfreinigingsprogramma.
- Naspoelemiddel doseerpomp met automatische start en continu cyclus voor een uitstekend resultaat, gekoppeld aan minimaal onderhoud.
- Het boiler vermogen kan via het bedieningspaneel aangepast worden voor reductie van het totale aangesloten vermogen.
- Elektrische aansluiting 400V-50-3N, op locatie omzetbaar naar 230V-50-1N of 230V-50-3 aansluiting.
- IP25 bescherming tegen waterstralen, kleine voorwerpen en kleine dieren (groter dan 6 mm).
 - Overeenkomstig NSF/ANSI 3 en DIN 10512.
 - Maximale uurcapaciteit van 80 korven of 1440 borden (High Productivity modus), eenvoudig omzetbaar naar 63 korven of 1134 borden (NSF/ANSI 3 modus) door het indrukken van een knop.
 - Programmaduur van 45-84-150 seconden (High Productivity modus) of 57-84-150 seconden (NSF/ANSI 3 modus).
- De groene led van de Wash Safe Control bevestigt dat de naspoeling correct is uitgevoerd.

Goedkeuring

Afwas apparatuur Doorschuifmachine 80 k/u, enkelwandig, ESD

Constructie

- Solide roestvrijstalen constructie, zowel de binnenruimte als de buiten beplating zijn van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De naadloos diepgetrokken wastank met afgeronde hoeken is geplaatst aan de voorzijde, voor eenvoudige reiniging.
- Enkelwandige kap ondersteund door drie veren, voor een soepele beweging en veiligheid voor het personeel.
- Het uitgekiende ontwerp van de was- en naspoelarmen en de spuitkoppen geven een superieur resultaat.
- De roterende roestvrijstalen was- en naspoelarmen onder en boven zijn eenvoudig demontabel.
- Voorbereid voor aansluiting van een HACCP systeem en een energie optimaliserend systeem.
- Verwarmingselementen met droogkook beveiliging.

Duurzaamheid

- Verbruikt slechts 2 liter water per wascyclus, voor een laag verbruik van energie, water, zeepmiddel en naspoelmiddel.

Meegeliverde accessoires


- 2 stuks KUNSTSTOF BESTEKBEKER, PNC 864242
kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm
- 1 stuks KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002

Optionele accessoires


- SET 8 KUNSTSTOFBESTEKBEKERS, PNC 780068
kleur geel, stapelbaar PNC 864016
- WATER TOEVOERSLANG met rvs mantel, voor frontlader en doorschuif afwasmachines
- WATERFILTER voor GEDEELTELIJKE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864017
- MEETSET voor totale en tijdelijke waterhardheid PNC 864050
- KUNSTSTOF BESTEKBEKER, kleur geel, PNC 864242
stapelbaar, 110x110x150 mm
- CLEAR BLUE FILTER SYSTEEM met 4-voudige filtering van het waswater, inclusief afvoerpomp, voor enkelwandige EHT8 afwasmachine PNC 864329
- AFVOERPOMP voor doorschuif afwasmachine EHT8 PNC 864346
- WATERFILTER voor TOTALE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864367
- ZEEP DOSEERPOMP voor doorschuif afwasmachine EHT8/EHT8I PNC 864369
- FRONT BEDIENINGSPANEEL EHT8, in plaats van het standaard hoekdisplay, bestaand uit een roestvrijstalen frontplaat met de display links boven geplaatst PNC 864374
- OMGEKEERDE OSMOSE UNIT, inclusief separaat actief kool filter, water 5 - 35°C, voor frontlader en doorschuif afwasmachines met atmosferische boiler en ovens PNC 864388
- ZERO-LIME SYSTEEM met air-gap inclusief AFVOERPOMP voor doorschuif afwasmachine EHT8 PNC 864391
- WATERDRUK REDUCTIEVENTIEL voor ééntank afwasmachines PNC 864461

- AFWASKORF MET STEUN voor 2 grote frituurmanden of 3 smalle langwerpige bladen, 143x650 mm. Voor doorschuifmachines EHT8 en EHT8I PNC 864463
- 4 STELPOTEN 100 MM, VOOR DOORSCHUIF AFWASMACHINE PNC 864464
- BEUGELGREEP KLEMVERBINDING voor DUO doorschuifmachines zodat twee naast elkaar geplaatste afwasmachines gelijktijdig geopend of gesloten kunnen worden. Niet voor automatisch bediende kap PNC 865264
- KORVENREK IN VERSTERKTE UITVOERING PNC 865493
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEKERS, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 865574
- KORF voor 6 DIENBLADEN 530x370 mm, voor WTU40, EHT8, EHT8I, kleur rood PNC 866743
- KORF voor 12 DIEPE BORDEN, kleur groen PNC 867000
- KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002
- KORF voor 24-48 KOPPEN, 9 SOEPKOPPEN, LOS KEUKENGEREI, PANNEN, kleur blauw PNC 867007
- KORF MET FIJNE MAAS VOOR BESTEK, kleur bruin PNC 867009
- RVS AFDEKROOSTER voor lichte items in een korf PNC 867016
- KORF MET SCHUINE INZET voor 25 GLAZEN (Ø80x120 mm), kleur blauw PNC 867021
- KORF MET RECHTE INZET voor 16 GLAZEN (Ø100x70 mm), kleur blauw/groen PNC 867023
- AFWASKORF, grijs rilsan korf voor semi-professionele toepassing, met opklapbare rekken. Algemene toepassing, voor koppen, borden, keukengerei. Voor gebruik in frontlader of doorschuifmachines. PNC 867024
- KORF MET SCHUINE INZET voor 16 GLAZEN (Ø100x220 mm), kleur blauw/groen PNC 867040


Front aanzicht

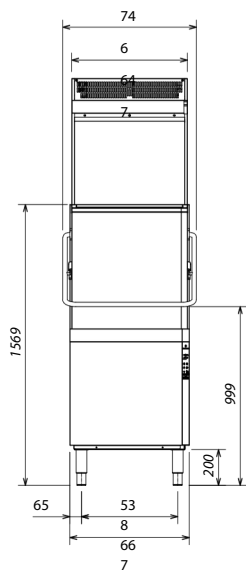

Zij aanzicht

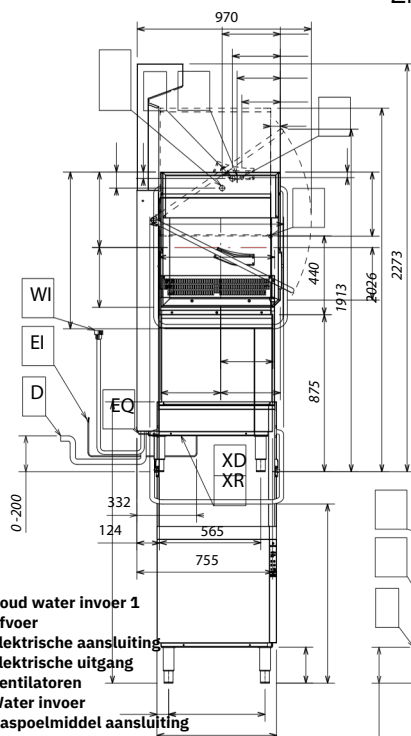

Boven aanzicht

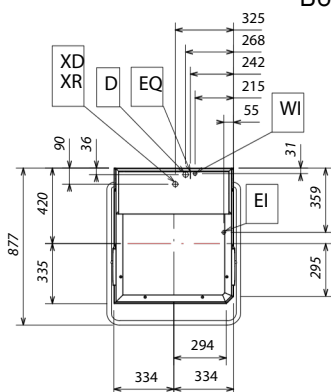

- CWI1 = Koud water invoer 1
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Elektrische uitgang
 V = Ventilatoren
 WI = Water invoer
 XR = Naspoelmiddel aansluiting

Elektra

Naspoelpomp, vermogen	0,35 kW
Voltage	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch vermogen	9.9 kW
Tank verwarming	3 kW
Waspomp, vermogen	0.8 kW
Boiler vermogen*	9 kW

Water

Toevoer water hardheid	2 - 5 °dH
Toevoer watertemperatuur*	10-20 °C
Afvoer aansluiting	20.5mm
Toevoer waterdruk	0.5-7 bar
Water toevoer leiding, koud/warm	G 3/4"
Waterverbruik per cyclus (lt)/	2
Boiler inhoud (lt)	12
Tank inhoud (lt)	24

Capaciteit

Korven/uur - High Productivity modus	80 - 42 - 24
Korven/uur - NSF/ANSI 3 modus	95 - 42 - 24 758 - 432 - 1134
Borden/uur - High Productivity modus	
Borden/uur - NSF/ANSI 3 modus	

* De capaciteit geldt voor de toevoer water temperatuur binnen de hierboven vermelde waarden. Voor volledige energie terugwinning zijn een extra 11 seconden programmatijd vereist.

Algemene gegevens

Aantal programma's	45/81/150 Sec
Programma's - High Productivity modus*	75/81/150 Sec. 35 °C 75 °C
Programma's - NSF/ANSI 3 modus*	84/81/150 Sec.
Externe afmetingen, breedte	755 mm
Was temperatuur - High Productivity modus	
Was temperatuur - NSF/ANSI 3 modus	
Naspoel temperatuur	
Externe afmetingen, lengte	

Externe afmetingen, hoogte	2273 mm
Gewicht, netto	150 kg


Afzuiging vereisten

Latente warmte	
504296 (EHT8E)	350 W
Gevoels temperatuur	
504296 (EHT8E)	1490 W

Duurzaamheid

Geluidsniveau	<68 dBA
---------------	---------

Recommended table connection

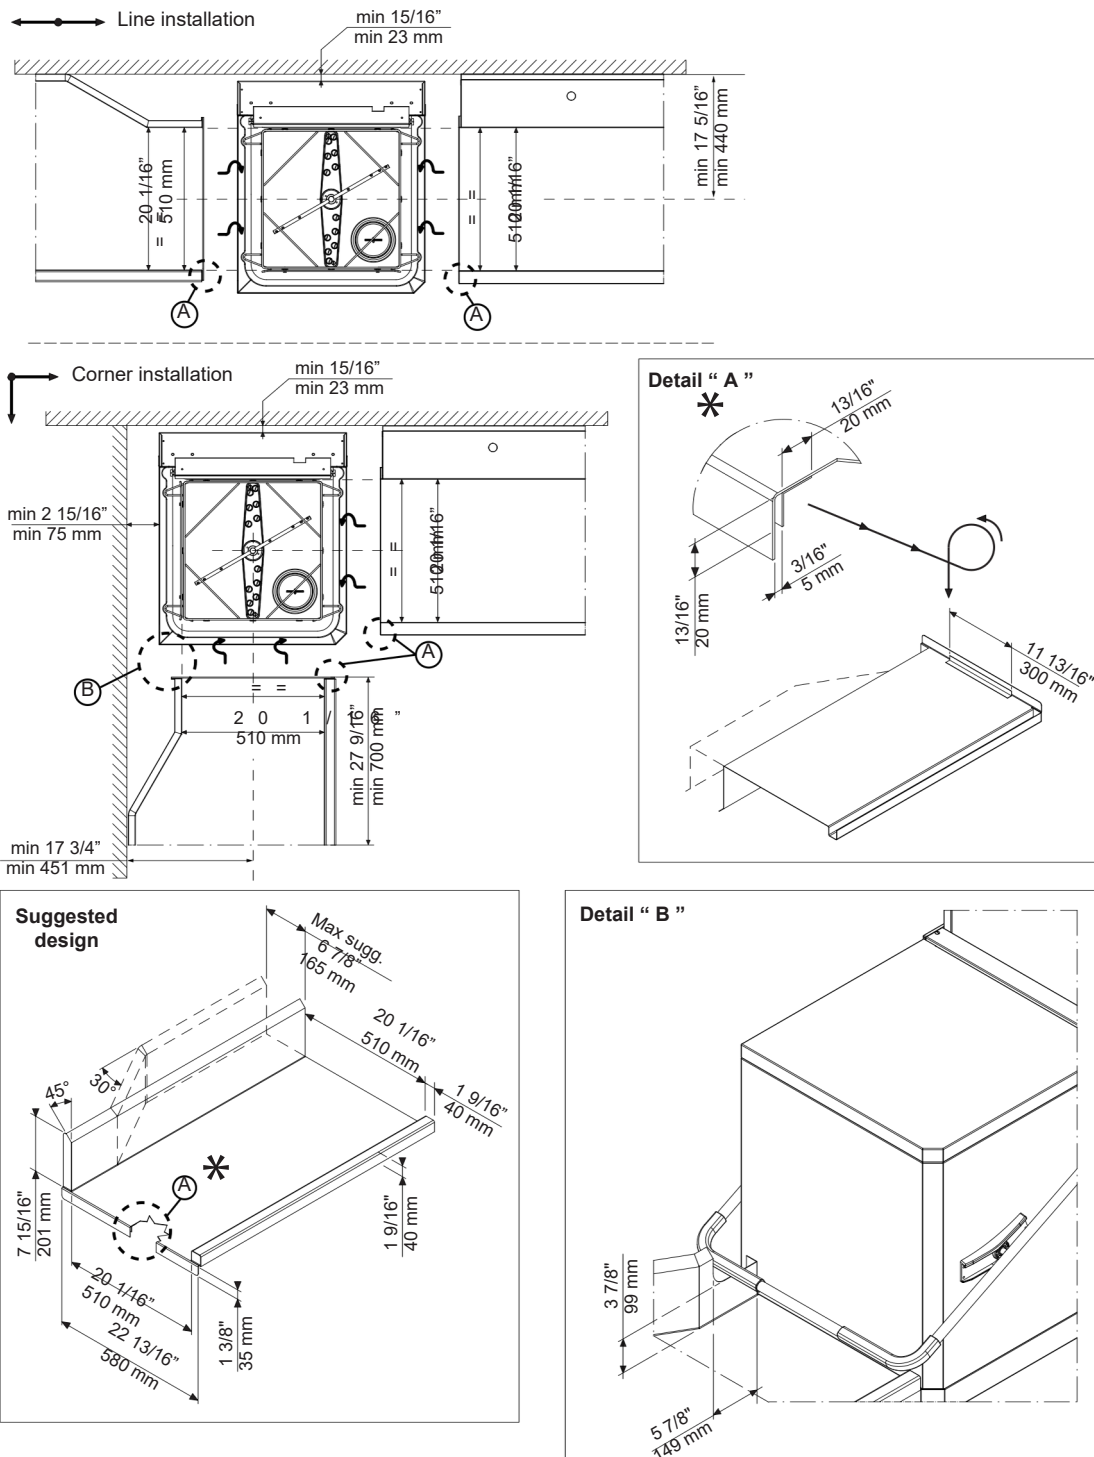

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00