

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



505079 (EHT8M)

Atmosferische boiler,  
naspoelmiddelpomp,  
400V-50hz-3  
Atmosferische boiler,  
naspoelmiddelpomp,  
440V-60hz-3

505080 (EHT8M6)

DOORSCHUIFMACHINE 80  
K/U, EW, MARINE, 440V

## Omschrijving

### Product Nr.

Enkelwandige marine afwasmachine met elektronische besturing en 3 programma's met wassen op 55 – 65°C en naspoelen op 84°C. De naspoel temperatuur wordt gegarandeerd door toepassing van een atmosferische boiler. De afwasmachine verbruikt slechts 2 liter water per cyclus, zodat er energie, water, zeep- en naspoelmiddel bespaard wordt. Het wasresultaat wordt gegarandeerd door de krachtige waspomp met soft start en de roterende roestvrijstalen wasarmen onder en boven. De naspoelpomp zorgt voor een constante druk van de naspoeling, onafhankelijk van de leidingwaterdruk. Wasprogramma's zijn instelbaar op "High Productivity" (80-42-24 korven/ uur) of "NSF/ANSI 3" (63-42-24 korven/uur) voor extra hygiëne. Het bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display is goed zichtbaar bij zowel lijn- als hoekopstelling. Uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304 met gladde oppervlakken. Inwendig afgeronde hoeken zonder zichtbare leidingen, de naadloos afgeronde wastank is aan de voorzijde geplaatst voor goede bereikbaarheid. De was- en naspoelarmen zijn uitneembaar voor goede reiniging. Geplaatst op 200 mm hoge roestvrijstalen stelpoten. Uitgevoerd met een naspoelmiddelpomp. De machine is geschikt voor aansluiting op warm water (50-65°C), bij aansluiting op koud water wordt zowel de opwarmtijd als de wascyclus verlengd, zodat de capaciteit verminderd. Bij aansluiting op water van 65° C kan het vermogen verminderd worden tot 6 kW, zonder verlies van capaciteit.

## Uitvoering

•De atmosferische boiler verwarmd het naspoelwater tot minimaal 84 °C voor een juiste naspoeling. De temperatuur blijft constant 84 °C gedurende het naspoelproces, onafhankelijk van de toegevoerde waterdruk. Een extra boiler is niet nodig.

•De temperatuur beveiliging garandeert de vereiste watertemperatuur voor wassen en naspoelen.

•Waspomp met soft start voor extra bescherming van breekbaar serviesgoed.

•De wascyclus kan op elk moment worden onderbroken door de kap te openen.

•Het automatische zelfreiniging programma en de zelflegende waspomp en boiler voorkomen bacteriegroei tijdens stilstand.

•Geavanceerde elektronische regeling met aanpasbare programmering, zelfdiagnose voor service en automatisch zelfreinigingsprogramma.

•Naspoelmiddel doseerpomp met automatische start en continu cyclus voor een uitstekend resultaat, gekoppeld aan minimaal onderhoud.

•Het boiler vermogen kan via het bedieningspaneel aangepast worden voor reductie van het totale aangesloten vermogen.

•De schuin geplaatste wasarmen en het schuin aflopende plafond voorkomen dat na de wascyclus waswater met zeepmiddel op de schone borden druipt.

•Overeenkomstig NSF/ANSI 3 en DIN 10512.

•Maximale uurcapaciteit van 80 korven of 1440 borden (High Productivity modus), eenvoudig omzetbaar naar 63 korven of 1134 borden (NSF/ANSI 3 modus) door het indrukken van een knop.

•Programmaduur van 45-84-150 seconden (High Productivity modus) of 57-84-150 seconden (NSF/ANSI 3 modus).

•De schuin geplaatste wasarmen voorkomen dat na de wascyclus waswater met zeepmiddel op de schone borden druipt.

•Elektrische aansluiting 400V-50-3N, op locatie omzetbaar naar 230V-50-1N of 230V-50-3 aansluiting.

•IPX5 waterdicht.

## Goedkeuring

# Afwas apparatuur Doorschuifmachine 80 k/u, enkelwandig, Marine

## Constructie

- Solide roestvrijstalen constructie, zowel de binnenruimte als de buiten beplating zijn van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De naadloos diepgetrokken wastank met afgeronde hoeken is geplaatst aan de voorzijde, voor eenvoudige reiniging.
- Enkelwandige kap ondersteund door drie veren, voor een soepele beweging en veiligheid voor het personeel.
- Het uitgekiende ontwerp van de was- en naspoelarmen en de spuitkoppen geven een superieur resultaat.
- De roterende roestvrijstalen was- en naspoelarmen onder en boven zijn eenvoudig demontabel.
- Voorbereid voor aansluiting van een HACCP systeem en een energie optimalisering systeem.
- Verwarmingselementen met droogkook beveiliging.

## Duurzaamheid

- Verbruikt slechts 2 liter water per wascyclus, voor een laag verbruik van energie, water, zeepmiddel en naspoelmiddel.
- De afwasmachine kan aangesloten worden op koud water\*.

## Meegeleverde accessoires

- 1 stuks KUNSTSTOF BESTEKBEEKER, PNC 864242  
kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm
- 1 stuks KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002

## Optionele accessoires






- SET 8 KUNSTSTOF BESTEKBEEKERS, PNC 780068  
kleur geel, stapelbaar
- AUTOMATISCHE WATERONTHARDER PNC 860413  
8 liter, capaciteit 1500 lt/uur, kunststof omkasting met roestvrijstalen harscylinder, elektronische besturing, koud water 4 - 25°C, voor frontlader en doorschuif afwasmachines
- HACCP CONNECTIE, print en PNC 864006  
aansluitkabel, voor enkelwandige EHT8 afwasmachine
- WATER TOEVOERSLANG met rvs PNC 864016  
mantel, voor frontlader en doorschuif afwasmachines
- WATERFILTER voor GEDEELTELIJKE PNC 864017  
DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon
- MEETSET voor totale en tijdelijke PNC 864050  
waterhardheid
- KUNSTSTOF BESTEKBEEKER, kleur geel, PNC 864242  
stapelbaar, 110x110x150 mm
- CLEAR BLUE FILTER SYSTEEM met 4- PNC 864329  
voudige filtering van het waswater, inclusief afvoerpomp, voor enkelwandige EHT8 afwasmachine
- AFVOERPOMP voor doorschuif PNC 864346  
afwasmachine EHT8
- WATERFILTER voor TOTALE PNC 864367  
DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon
- ZEEP DOSEERPOMP voor doorschuif PNC 864369  
afwasmachine EHT8/EHT8I
- OMGEKEERDE OSMOSE UNIT, PNC 864388  
inclusief separaat actief kool filter, water 5 - 35°C, voor frontlader en doorschuif afwasmachines met atmosferische boiler en ovens

- ZERO-LIME SYSTEEM met air-gap PNC 864391  
inclusief AFVOERPOMP voor doorschuif afwasmachine EHT8
- WATERDRUK REDUCTIEVENTIEL voor PNC 864461  
ééntank afwasmachines
- AFWASKORF MET STEUN voor 2 grote PNC 864463  
frituurmanden of 3 smalle langwerpige bladen, 143x650 mm. Voor doorschuifmachines EHT8 en EHT8I
- 4 STELPOTEN 100 MM, VOOR PNC 864464  
DOORSCHUIF AFWASMACHINE
- BEUGELGREEP KLEMVERBINDING PNC 865264  
voor DUO doorschuifmachines zodat twee naast elkaar geplaatste afwasmachines gelijktijdig geopend of gesloten kunnen worden. Niet voor automatisch bediende kap
- KORVENREK IN VERSTERKTE PNC 865493  
UITVOERING
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEEKERS, PNC 865574  
kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm
- KORF voor 6 DIENBLADEN 530x370 PNC 866743  
mm, voor WTU40, EHT8, EHT8I, kleur rood
- KORF voor 12 DIEPE BORDEN, kleur PNC 867000  
groen
- KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002
- KORF voor 24-48 KOPPEN, 9 PNC 867007  
SOEPKOPPEN, LOS KEUKENGEREI, PANNEN, kleur blauw
- KORF MET FIJNE MAAS VOOR PNC 867009  
BESTEK, kleur bruin
- RVS AFDEKROOSTER voor lichte items PNC 867016  
in een korf
- KORF MET SCHUINE INZET voor 25 PNC 867021  
GLAZEN (Ø80x120 mm), kleur blauw
- KORF MET RECHTE INZET voor 16 PNC 867023  
GLAZEN (Ø100x70 mm), kleur blauw/groen
- AFWASKORF, grijs rilsan korf voor PNC 867024  
semi-professionele toepassing, met opklapbare rekken. Algemene toepassing, voor koppen, borden, keukengerei. Voor gebruik in frontlader of doorschuifmachines.
- KORF MET SCHUINE INZET voor 16 PNC 867040  
GLAZEN (Ø100x220 mm), kleur blauw/groen



# Afwas apparatuur Doorschuifmachine 80 k/u, enkelwandig, Marine

## Recommended table connection

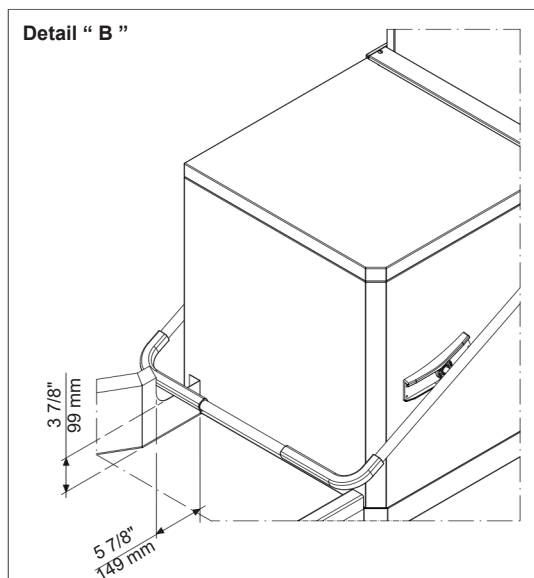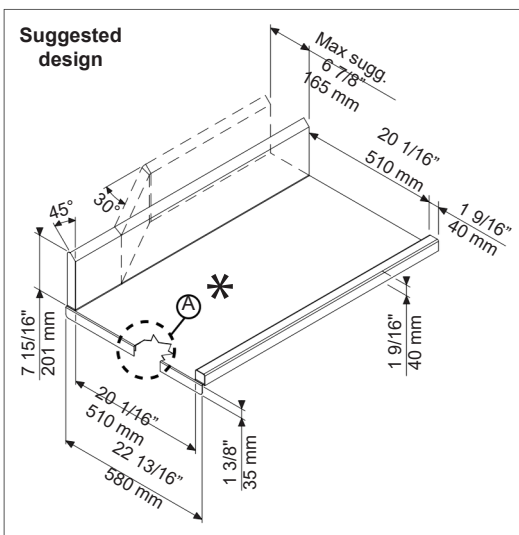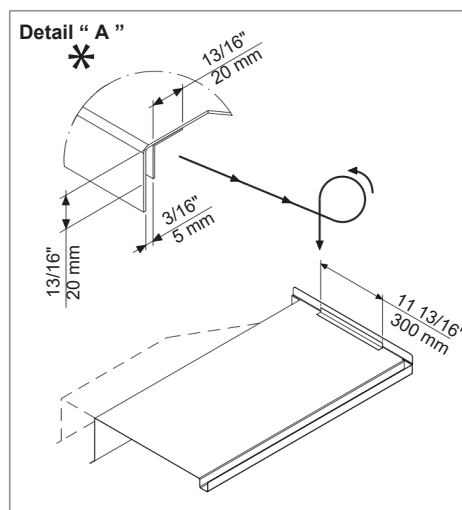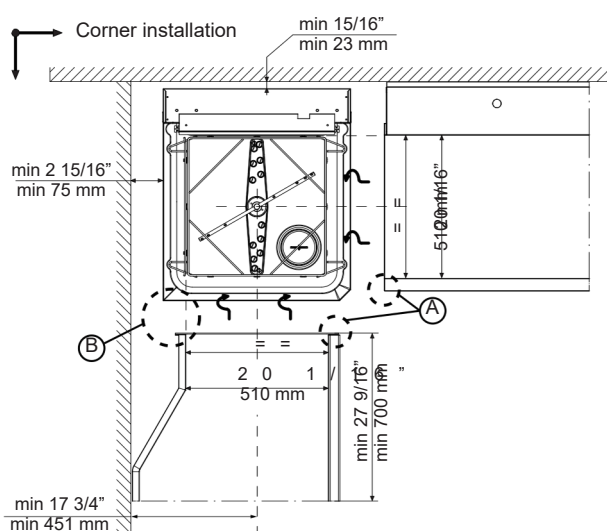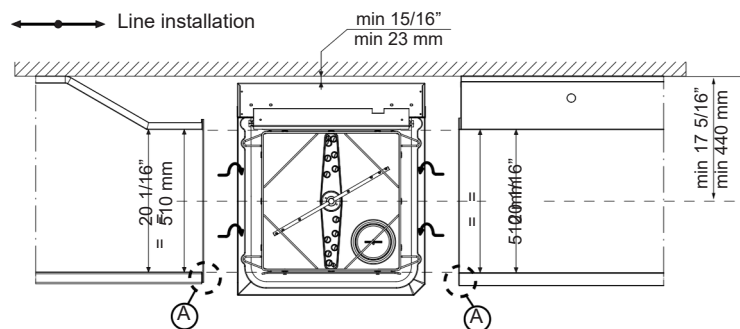

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00