


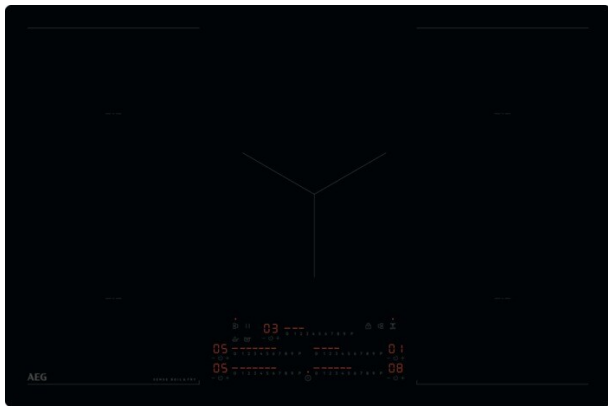

Kookassistentie voor perfecte resultaten

De SenseBoil & Fry slimme sensoren passen de temperatuur automatisch aan om overkoken te voorkomen en zorgen voor precies de juiste temperatuur voor je gerecht. Je krijgt uitstekende resultaten en bespaart energie, of je nu pasta kookt of een biefstukje bakt.

8000 / SenseBoil&Fry / Bridge / 80 cm / 5 zones / H²H / Afgeronde rand - standaard en vlakbouw mogelijk

Voordelen en specificaties

Kookassistentie met SenseBoil & Fry

De slimme sensoren SenseBoil & Fry zijn de perfecte assistent in de keuken. De kookplaat stelt zichzelf automatisch in op de juiste temperatuur om overkoken te voorkomen. Dus een eitje koken of een stoofschotel maken is geen enkele moeite meer.



Intuïtieve bediening voor 5 verschillende zones

De bediening voor 5 verschillende zones geven je de flexibiliteit die je nodig hebt in de keuken. Bedien elk van de vijf kookzones apart met de intuïtieve interface. Stel verschillende timers in, activeer het kinderslot en meer.



Flexibel koken met de brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee aparte kookzones met elkaar verbinden en zo één grote kookzone maken. Zo wordt de warmte gelijkmatig over het hele oppervlak verdeeld, en dat is handig voor grote pannen of een planchagrill.



Met Hob2Hood® ruikt je keuken altijd fris

De Hob2Hood® functie verbindt je kookplaat aan je afzuigkap, zodat je tijdens het koken altijd een frisse keuken blijft houden. De ventilator past automatisch de snelheid aan om ongewenste geurtjes uit te schakelen. Zo kun jij je richten op het koken.



Koken met PowerBoost

De PowerBoost-functie zorgt voor onmiddellijke warmte zodat je gerecht snel klaar is. Handig als je snel water moet koken, groenten wil wokken of vis of vlees wil dichtschroeien.



- Inductiekookplaat
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- SenseBoil® met overkooksensor
- SenseFry® met TFT display en baksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Middenachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingsstoets

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	770x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kleur	Zwart
Kader	Zonder kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	12.54
Brutogewicht, met verpakking (kg)	13.88
Productnummer	949 598 055
Connectivity	Nee

