


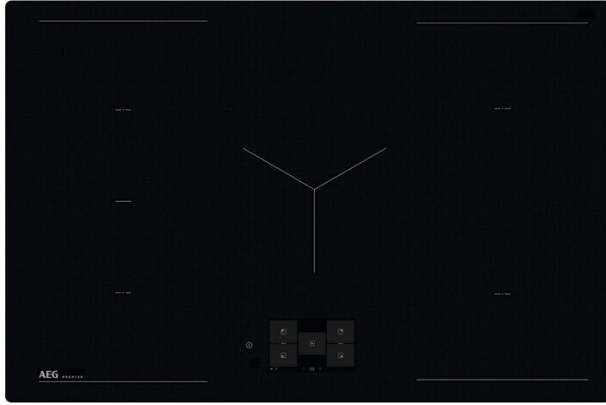

Nauwkeurig verwarmen – altijd succes

De 9000 SensePro®-inductiekookplaat heeft een draadloze voedselsensor die de voedseltemperatuur meet en automatisch de kookplaatinstellingen aanpast voor nauwkeurige opwarming. Verbeter de smaak en textuur tot in de perfectie, ongeacht wat je kookt.

9000 / SensePro / CookSmartTouch display / Flex Bridge / 80 cm / 5 zones / H²H / Afgeronde rand - standaard inbouw en vlakbouw mogelijk

Voordelen en specificaties

SensePro®. Nauwkeurige opwarming voor perfecte resultaten



De SensePro®-inductiekookplaat is voorzien van een draadloze voedselsensor voor culinaire precisie, die de exacte kerntemperatuur meet om de instellingen automatisch aan te passen voor een perfecte smaak en textuur. Koken, bakken, sous vide en meer. Elke keer weer heerlijke

CookSmart Touch Display. Een nieuwe manier van koken



Neem de controle over je kookproces met het CookSmart Touch Display. Op het full-colour TFT display selecteer je de temperatuur, kookzones en andere slimme functies. Verbind hem met de AEG-app voor een werkelijk intuïtieve keukenervaring.

Kookassistentie en een simpele begeleiding



De kookassistentie kiest de beste instellingen uit voor de beste resultaten, aangepast aan wat je gaat maken. Kookassistentie is een stapsgewijze begeleiding waarmee je je kookrepertoire gemakkelijk kunt uitbreiden.

Maximale kookflexibiliteit met Flex Bridge



Met Flex Bridge combineer je jouw kookzone door tot vier zones in verschillende combinaties te koppelen. Zo kun je flexibel koken met pannen, potten en zelfs plancha's van verschillende formaten.

Til je kookkunsten naar een hoger niveau met de AEG-app



Verbind je SensePro®-kookplaat met de AEG-app voor een complete ervaring. Blijf geïnspireerd met de nieuwste recepten, houd het kookproces in de gaten en bewaar favoriete instellingen en gerechten voor een persoonlijke ervaring. Gewoon een must-have voor iedere kok.

- Inductiekookplaat
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- SensePro® met TFT display en draadloze voedselsensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/220mm
- Linksachter: 2300/3200W/220mm
- Middenachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Flex bridge-functie: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingsstoets

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	770x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kleur	Zwart
Kader	Zonder kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	13.9
Brutogewicht, met verpakking (kg)	15.2
Productnummer	949 598 466
Connectivity	Ja

