

Industriële strijkmachine

IC64821, IC64825, IC64832



4 stars Ergonomic Certification



Certified ergonomics

Werkdruk- en stressverlagend, intuïtief en gebruiksvriendelijk



Uitstekende productiviteit

Uitstekende resultaten met geoptimaliseerde personeelskosten en voldoening aan de strengste hygiënecriteria




Full flexibility

Meerdere oplossingen in één ontwerp voor uw specifieke behoeften



Tried & tested durability

Gegarandeerd consistente resultaten zonder onderbrekingen

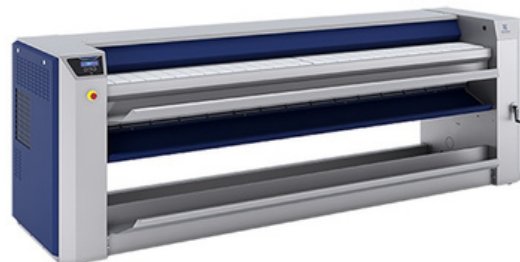

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN Basismodel - Elektrische en gasverwarming		Actief	Prestatie	Superior
Handmatige toevoer:				
Zelfstandigetoever+ Vacuümtafel	Stopdetoevertafel(terwijlstrijkt)omalleengroteitemstoetoeveren	Nr.	Nr.	Yes
Vacuümtafel	Omdetoeverenzodestrijkkwaliteitteverbeteren	Nr.	Yes	Nr.
Vouwen:				
Antistatische tang	Omtevoorkomendatpolyesteraandecilinderblijft plakken	Nr.	Nr.	Nr.
Productiviteit:				
Nutoeveren	Omdegebruikerteinformerenwanneereneenwelkgedeelte vandestrijkcilinder klaar is om te strijken	Yes	Nr.	Nr.
Dubixium	Houddecilindertemperatuuraltijdgelijkenoptimaliseerdeproductiviteit	Nr	Yes	Yes
DIAMMS	Werktautomatischopdeoptimalesnelheidenbiedteenperfecteregelingvan het vochtgehalte in uw wasgoed	Nr	Nr.	Nr.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN Basismodel - Stoomverwarming		Actief	Prestatie	Superior
Handmatige toevoer:				
Zelfstandigetoever+ Vacuümtafel	Stopdetoevertafel(terwijlstrijkt)omalleengroteitemstoetoeveren	Nr.	Nr.	Yes
Vacuümtafel	Omdetoeverenzodestrijkkwaliteitteverbeteren	Nr.	Yes	Nr.
Vouwen:				
Antistatische tang	Omtevoorkomendatpolyesteraandecilinderblijft plakken	Nr.	Nr.	Nr.
Productiviteit:				
DIAMMS	Werktautomatischopdeoptimalesnelheidenbiedteenperfecteregelingvan het vochtgehalte in uw wasgoed	Nr.	Nr.	Nr.

Belangrijkste specificaties		IC64821	IC64825	IC64832
Inhoud, max. waterverdamping, el / stoom / gas ¹	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Cilinder, diameter, el & gas / stoom	ømm	479 / 457	479 / 457	479 / 457
Cilinder, lengte	mm	2120	2540	3170
Strijksnelheid	m/min	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Verwarming, elektriciteit	kW	37	44	54
Verwarming, stoom (900 kPa)	kg/h	92	110	141
Verwarming, gas	Btu/u (kW)	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)

1. 50% residueel vochtgehalte katoen 180g/m² en 100% cilindergebruik (ISO 9398-1).

