

Mangels

IV64821FFS, IV64825FFS, IV64832FFS



Ergonomische certificering van 4 sterren



Gecertificeerde ergonomie

Werkdruk- en stressverlagend, intuïtief en gebruiksvriendelijk



Optimale productiviteit

Uitstekenderesultaten metgeoptimaliseerde personeelskosten en voldoening aan de strengste hygiënecriteria




Volledige flexibiliteit

Meerdereoplossingenin één ontwerp voor uw specifieke behoeften

Beproeve en geteste duurzaamheid



Gegarandeerd consistente resultaten zonder onderbrekingen

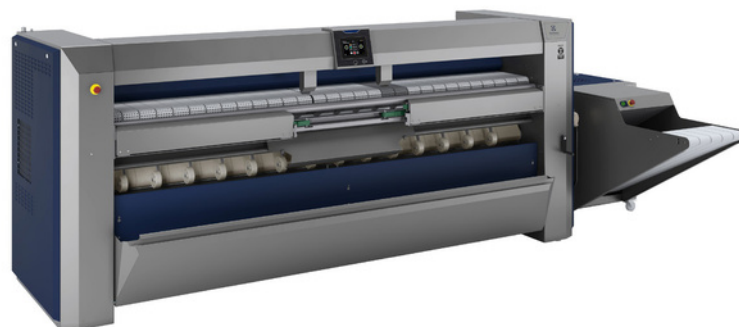

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN FFS-model - Elektrisch en met gas verwarmd		Superior
Handmatige toevoer:		
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Ja
Vouwen:		
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Ja
Productiviteit:		
Dubixium	Houd de cilindertemperatuur altijd gelijk en optimaliseer de productiviteit	Ja
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Ja

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN FFS-model - Stoomverwarming		Superior
Handmatige toevoer:		
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Ja
Vouwen:		
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Ja
Productiviteit:		
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Ja

- De afgifte van het gestapelde beddengoed kan aan de voor- of achterzijde worden gedaan (moet worden gespecificeerd bij de bestelling of kan ter plaatse worden gewijzigd)
- Optie: luchtcompressor geïntegreerd (geldt alleen voor IV64832FFS en IV64825FF)

Belangrijkste specificaties		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Capaciteit*, max. waterverdamping**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rol, diameter (el, gas/stoom)	ø mm	479/457	479/457	479/457
Strijkbreedte	mm	2120	2540	3170
Strijksnelheid	m/min	1.5-9	1.5-11	1.5-11
Verwarming, elektriciteit	kW	37	44	54
stoom (900 kPa)	kg/h	92	110	141
gas	Btu/h	150100 (44)	177400 (52)	221800 (65)
* 50% residueel vochtgehalte katoen 180 g/m² en 100% rolgebruik (ISO 9398-1).				
** Elektriciteit/stoom/gas.				



Elektrische aansluitingen*		IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Verwarmingssalternatief				
Elektrisch verwarmd	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasverwarming /	400V-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
	208-240V 3AC 60Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoomverwarming				
Stoom-, gas- en luchtaansluitingen				
Stoom	DN	20	20	20
Retourstoomdruk	kPa	900	900	900
Condensaat	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gasdruk,	Pa	2000/2500		
	Pa	3700/5000		
aardgas (G20/G25)	ø mm	150	2000/2500	2000/2500
propaan (G31)	m3/h	800	3700/5000	3700/5000
Luchtuitlaat	m3/h	740	150	150
Afgevoerde lucht,				
gas		200	950	1010
el, stoom		6/8	880	960
Drukverlies	max. Pa	5.5-7	200	200
		280		
Luchtinlaat	ø mm		6/8	6/8
Luchtdruk, min-max	bar		5.5-7	5.5-7
Verbruik	l/uur		280	280
Geluidsniveau Luchtgeluidsniveau				
Warmteafgifte	dB(A)	73	73	73
% van geïnstalleerd vermogen, max.				
Verzendgegevens**				
(geleverd in 2 dozen met krat)				
1. Strijkpers (Elektrisch verwarmd /		3	3	3
Gasverwarmd / Stoomverwarmd) netto, kg				
2. Verzendvolume (pallet / krat) m3		1560 / 1560 / 1640	1630 / 1630 / 1733	1815 / 1815 / 1 920
		6.70 / 7.34	7.49 / 8.35	8.93 / 9.93
Afmetingen in mm				
A Totale breedte		3780	4185	4815
B Strijkbreedte		2800	3205	3835
1 Bedieningspaneel		5 Elektrische aansluiting		
2 Aansluiting afvoerlucht		6 Gasaansluiting		
3 Stoomaansluiting		7 Persluchtaansluiting		
4 Condensataansluiting				

* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek.

** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

