

Afwas apparatuur Doorschuif pannenwasmachine, 1433 mm breed model



506066 (EPPWEALMS)

Pannenwasmachine,
Wash Safe Control,
naspoelmiddelpomp,
400V-50hz-3N

Omschrijving

Product Nr.

Doorschuif pannenwasmachine met automatische kap en dubbel wassysteem, voor korfgrootte 1300x630 mm en 500x500 mm. De afwasmachine dient links en rechts gekoppeld te worden op een aan- en afvoertafel. Elektronische besturing en 4 wasprogramma's (180-360-540 sec en continu) met wassen op 55-65°C en naspoelen op 84°C. Frame, in- en uitwendige beplating, wastank, boiler, zeven, was- en naspoelarmen van roestvrijstaal AISI304, uitwendige achterwand van roestvrijstaal AISI430. Dubbelwandige, geïsoleerde en gebalanceerde kap met automatische afslag van de waspomp. De kap sluit door middel van een tiptoets en opent automatisch aan het einde van het programma. Tiptoetsen voor wascycli, sluiten/openen van de kap, zelfreiniging programma. Digitaal display voor de temperaturen. Storing signalering. Wash Safe Control met controle led voor indicatie van de juiste naspoeltemperatuur en druk. Programma voor het reinigen van het inwendige van de afwasmachine. Wastank met afgeronde hoeken en twee eenvoudig uitneembare roestvrijstalen zeven. Automatische waterniveau regeling. Roterende roestvrijstalen was- en naspoelarmen, eenvoudig uitneembaar. De stijgpomp voor de bovenste wasarmen is uit het zicht. Zelflegende waspomp. De naspoelpomp maakt het naspoelproces onafhankelijk van de waterdruk. Zelflegende atmosferische boiler van 18 liter met droogkook beveiliging. Voorbereid voor aansluiting van zeep- en naspoelmiddel doseerapparatuur. Waterdichte kunststof doos voor de elektrische aansluitingen. Airbreak water terugstroom beveiliging om terugslag in het leidingnet te voorkomen. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Eenvoudige service via de voorzijde. Vier
- afwasprogramma's, waarvan één continu programma.
- De geïsoleerde atmosferische boiler gecombineerd met de naspoelpomp zorgt voor een perfect resultaat van de afvoer waterdruk.
- Het programma start automatisch bij sluiten van de kap.
- Belading door middel van doorschuiven van de korf met aan- en afvoertafels of belading op het front.
- Grote filterbak boven het waterniveau en een extra filter in de wastank voor de aanzuigopening van de pomp.
- Zelfreinigingsprogramma voor automatisch reinigen van de afwasmachine na gebruik.
- De naspoeling start alleen als de juiste temperatuur is bereikt.
- Voorbereid voor aansluiting van automatische zeep- en naspoelmiddel doseerapparatuur.
- Elektronisch bedieningspaneel met digitaal display.
- Instelbare druk voor het onderste wassysteem, voor aanpassing op de te wassen items.
- Knop voor het automatisch legen van de boiler.
- Laag geluidsniveau.
- Makkelijk te demonteren was- en naspoelarmen voor schoonmaken.

Constructie

- Uitgevoerd met gladde oppervlakken voor eenvoudig schoonmaken.
- De voor- en zijpanelen, de wastank, het tankfilter en de was- en naspoelarmen zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Alle leidingen zijn buiten de wasruimte geplaatst.
- De dubbelwandige uitvoering reduceert het geluidsniveau en de uitgestraalde warmte.
- Dubbele korvengeleiders, tevens geschikt voor standaard korven van 500x500 mm.


Duurzaamheid

- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- Automatisch openen en sluiten van de kap met een veiligheidsschakelaar.




Afwas apparatuur Doorschuif pannenwasmachine, 1433 mm breed model


Front aanzicht

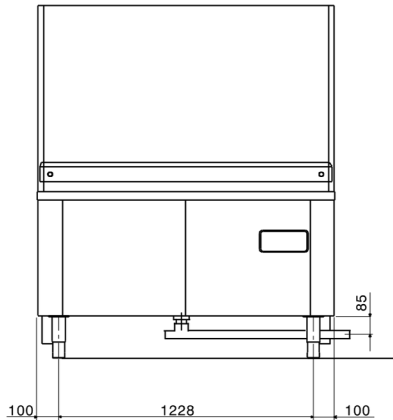

Zij aanzicht

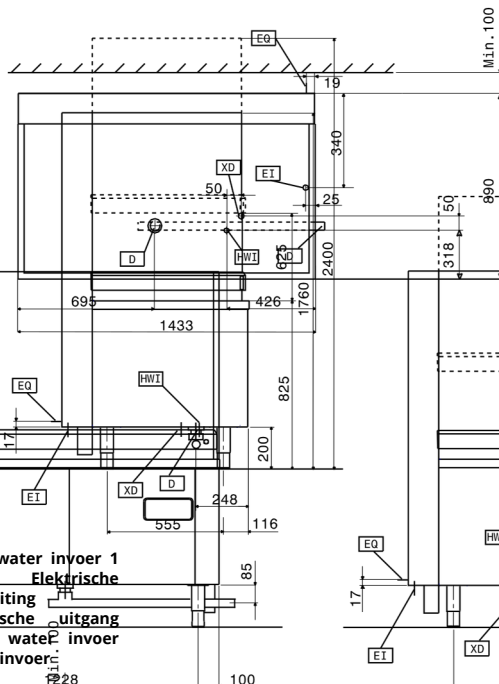

Boven aanzicht

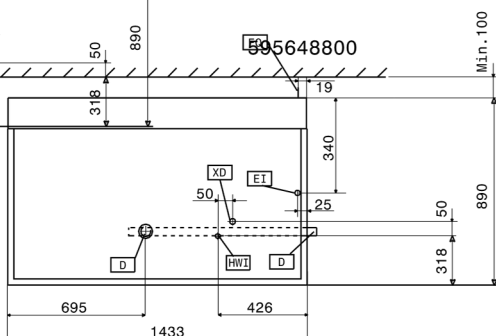

Elektra

Boiler, vermogen

506066 (EPPWEALMS)	10,5 kW
Voltage	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	26 kW
Elektrisch vermogen	15,5 kW
Tank verwarming	10,5 kW
Waspomp vermogen	5 kW
Naspoeipomp vermogen	0,28 kW

Water

Hete naspoeiing, water verbruik (lt/cyclus)	7,7
Water druk, min/max	0,5-7 bar
Warm water aansluiting	G 3/4"
Loevoer watertemperatuur	50 °C
Afvoer aansluiting	36mm
Wastank capaciteit (lt)	110

Boiler inhoud(lt)

18

Algemene gegevens

Wastemperatuur	55-65 °C 84 °C 4
Naspoeiing temperatuur	(180/360/540/inf)
Aantal cycli (sec.)	1330 mm
Inwendige afmetingen, breedte	660 mm 625 mm
Inwendige afmetingen, diepte	1433 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	890 mm
Externe afmetingen, lengte	1760 mm
Externe afmetingen, breedte	660 mm
Externe afmetingen, hoogte	1760 mm
Gewicht, netto	270 kg

Duurzaamheid

Geluidsniveau	<70 dBA
---------------	---------

Meegeleverde accessoires

- 2 stuks INZET voor 3 BAKPLATEN, ONDIEPE CONTAINERS of DIENBLADEN PNC 864182
- 1 stuks ROESTVRIJSTALEN DRAADKORF, 1300x630x400 mm, voor EPPW-EALMS PNC 864190

Optionele accessoires

- WATERFILTER voor GEDEELTELIJKE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864017 ☐
- MEETSET voor totale en tijdelijke waterhardheid PNC 864050 ☐
- INZET voor 3 BAKPLATEN, ONDIEPE CONTAINERS of DIENBLADEN PNC 864182 ☐
- ROESTVRIJSTALEN DRAADKORF, 1300x630x400 mm, voor EPPW-EALMS PNC 864190 ☐



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.09.27

Afwas apparatuur Doorschuif pannenwasmachine, 1433 mm breed model

- WATERFILTER voor TOTALE PNC 864367 ☐
DEMINERALISATIE, inclusief
filterpatroon
- INZETREK VOOR 9 DIENBLADEN, voor PNC 864471 ☐
pannenwasmachines



Afwas apparatuur
Doorschuif pannenwasmachine, 1433 mm breed model

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.09.27