

Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB97CM50



Optionele accessoires

DHZ1223	Schachtverlenging 1000 mm
DHZ1233	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CX1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ2CB1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ2CX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DZZ2CB1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.

Technische Data

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Hoogte afvoerbuiss min/max:	582-908/568-1018 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	17.2 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	440 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	442 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	343 m³/h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	722 m³/h
Maximale luchtstroom:	440 m³/h
Aantal lampen:	3
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005086603
Aansluitvermogen:	145 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	60; 50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 086603

Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB97CM50

**De wandschouwkap wordt aan de muur
gemonteerd en geeft u vrijheid in de
keukeninrichting.**

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand 440 m³/u;
- Intensiefstand 722 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 29.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met led-aanduiding
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met led-aanduiding
- 6 minuten
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Easy-to-clean Binnenframe


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Snelmontage systeem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
DWB97CM50**

Afmeting in mm

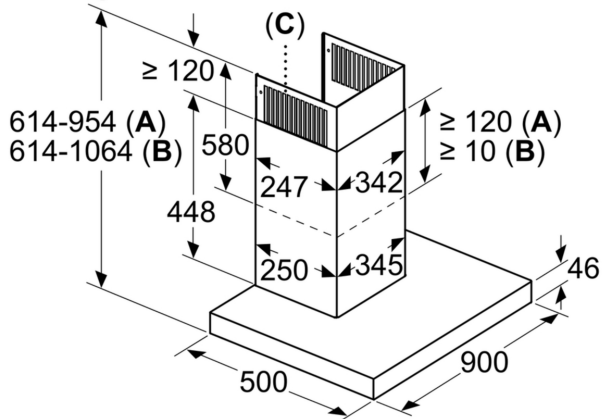


- A:** Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren

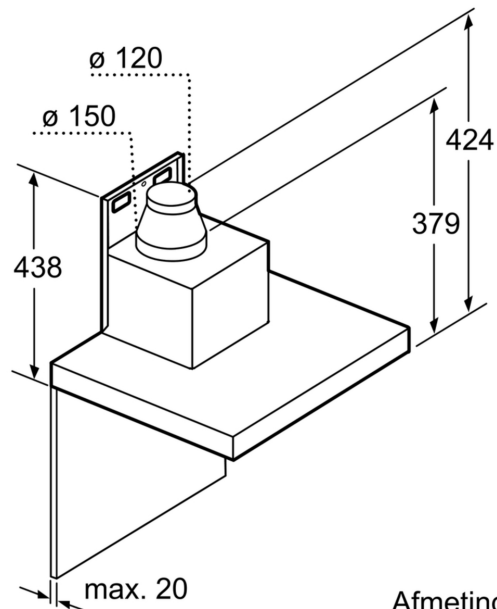


Afmeting in mm

Afmeting in mm

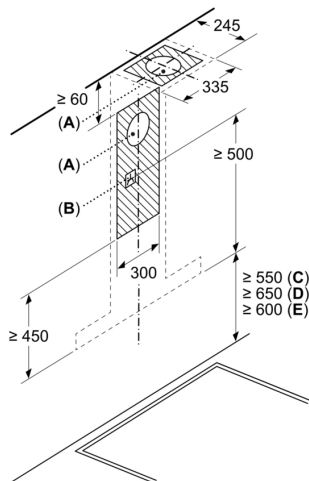

- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

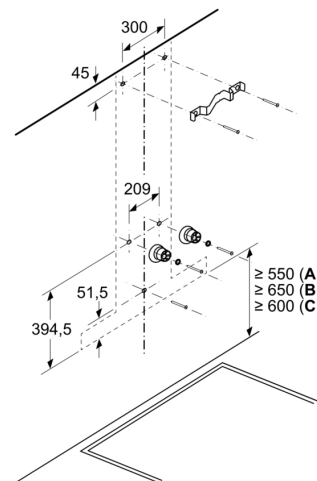

- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland