

DA 4228 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 1198 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 630 m³/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele



EAN: 4002516030928 / Materiaalnummer: 10884410 /
Oud Materiaalnummer: 28422850NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Miele@mobile-app	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Silence-pakket	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4
Verlichting	
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in lx	440 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	290
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	390
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	630

DA 4228 W Puristic Plus

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030928 / Materiaalnummer: 10884410 /
Oud Materiaalnummer: 28422850NL

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	185
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	315
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	1198
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Diepte van kap in mm	500
Nettogewicht in kg	27,0

DA 4228 W Puristic Plus

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030928 / Materiaalnummer: 10884410 /

Oud Materiaalnummer: 28422850NL

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen


Meegeleverde accessoires

Terugslagklep	•
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•

DA 4228 W Puristic Plus

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

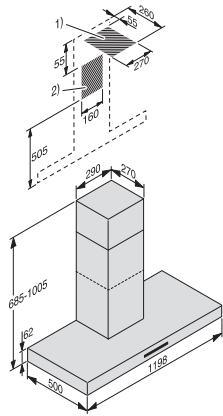

DA 4228 (Installation drawing)