

KM 7464 FR
Inductiekookplaat
Met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookgedeelte
- In 626 mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516437284 / Materiaalnummer: 11753660 /
Oud Materiaalnummer: 26746400BNE

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Afmetingen in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 140-190
Max. vermogen in W	1850
Max. booster vermogen in W	2500
Max. TwinBooster-vermogen in W	3000
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	1700
Max. TwinBooster-vermogen in W	2200
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	3400
Max. booster vermogen in W	4800
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•

KM 7464 FR
Inductiekookplaat
Met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



EAN: 4002516437284 / Materiaalnummer: 11753660 /
Oud Materiaalnummer: 26746400BNE

Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
--	---

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•


Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	626
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	560 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	490 mm
Gewicht in kg	11
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60

Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----

KM 7464 FR
Inductiekookplaat
Met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen

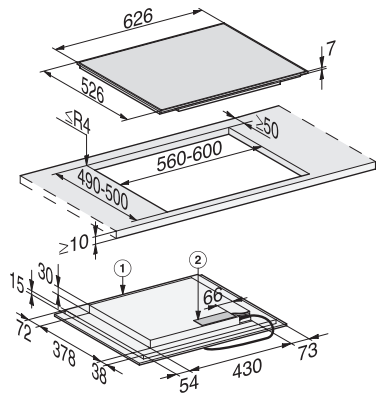

KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)