

H 2861 BP

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516660057 / Materiaalnummer: 12159910 /
Oud Materiaalnummer: 22286125EU1

Model en design	
VitroLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
AirFry	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Energieverbruik in stand-bymodus in W	0,8
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	20
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•

H 2861 BP

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



EAN: 4002516660057 / Materiaalnummer: 12159910 /
Oud Materiaalnummer: 22286125EU1

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•

Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 568
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klant


Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip-geleider HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1

Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ?


H 2861 BP

Oven


in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.

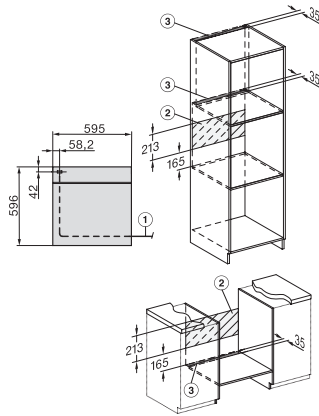


installation H7000 XL, installation drawing

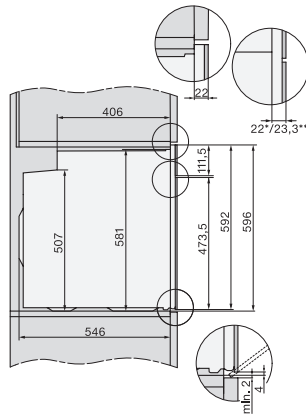


side view H7000 XL, installation drawings

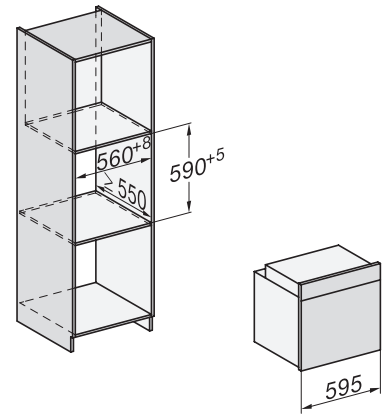


built-in H7000 XL, installation drawing

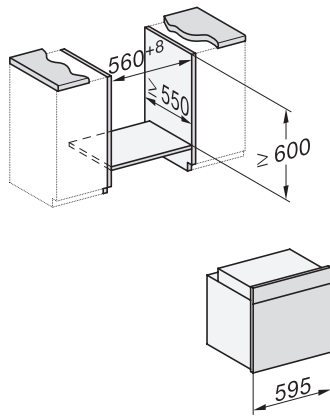

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

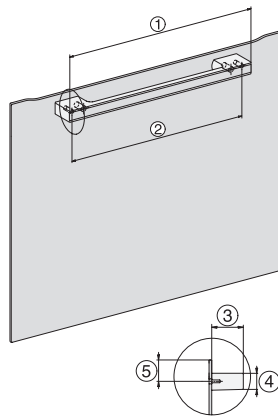

H7000 handle, glass, installation drawings

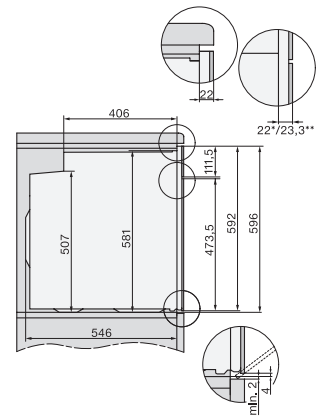

side view H7000 XL build-under, installation drawing