

DAW 1620 Active
Wandschouwafzuigkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 598 mm breedte
- Krachtig – 640 m³/h in de Boosterstand
- Gelijkmatische verlichting dankzij led-strip
- Efficiënte filtering – 10-laags metalen vetfilter
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002516649168 / Materiaalnummer: 12171240 /
Oud Materiaalnummer: 28W1620ENL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 36-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Boosterstanden	1
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,9
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige vetfilters	2
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	390 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbeltzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	250
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	395
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	390


DAW 1620 Active
Wandschouwafzuigkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



EAN: 4002516649168 / Materiaalnummer: 12171240 /
Oud Materiaalnummer: 28W1620ENL

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	620
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	598
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	673–993
Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	803–1123
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	673
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	993
Hoogte van kap in mm	50
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	803
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1123
Nettogewicht in kg	13,4
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,24
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

DAW 1620 Active
Wandschouwafzuigkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening

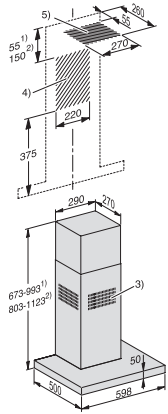

DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings