

DAD 4941 Black Levantar
Downdraft-werkbladafzuiging
in een elegant obsidiaanzwart design en met intuïtieve SmartControl-bediening



- 936 mm breed – perfecte combinatie met inductiekookplaten
- Eenvoudige installatie luchtcirculatie met Plug&Play-accessoireset
- Motorisch uitschuifbaar wasemscherm – Hood in Motion
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516762058 / Materiaalnummer: 12440690 /
Oud Materiaalnummer: 28D4941MNL

Model	
Downdraft-werkbladafzuiging	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUP 150, DUU 600
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
SmartControl	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	2
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Hood in motion	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
ECO-motor	•
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	41,6
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 11,2 W
Lichtsterkte in lx	400 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	340
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	440

DAD 4941 Black Levantar
Downdraft-werkbladafzuiging
in een elegant obsidiaanzwart design en met intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516762058 / Materiaalnummer: 12440690 /
Oud Materiaalnummer: 28D4941MNL

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	600
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	57,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	160
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	415
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	520
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m³/h) volgens EN 61591	555
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	75,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	76,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	62,0

DAD 4941 Black Levantar
Downdraft-werkbladafzuiging
in een elegant obsidiaanzwart design en met intuïtieve SmartControl-bediening



EAN: 4002516762058 / Materiaalnummer: 12440690 /
Oud Materiaalnummer: 28D4941MNL

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens
EN 60704-2-13 37,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

•

Technische gegevens

Breedte van kap in mm

936

Diepte van kap in mm

170

Nettogewicht in kg

34,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,5

Geaarde stekker

•

Aantal fasen

1

Totale aansluitwaarde in kW

0,25

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Frequentie in Hz

50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer beneden

•




Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Optimale combinatie met kookplaat afhankelijk van
beschikbaarheid

KM 7697 FL; KM 7594 FL



DAD 4941 Black Levantar Downdraft-werkbladafzuiging in een elegant obsidiaanzwart design en met intuïtieve SmartControl-bediening

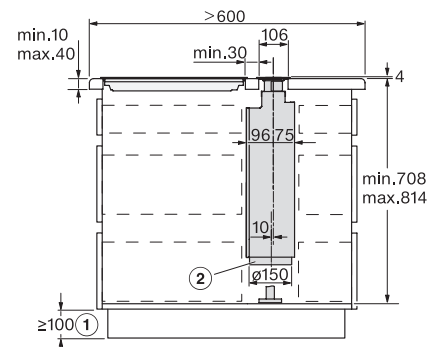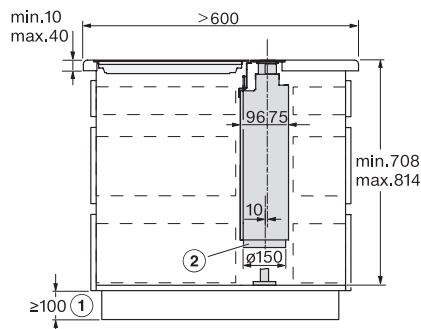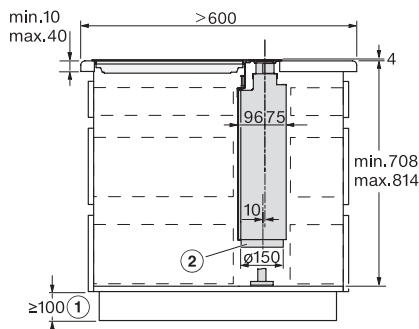


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings


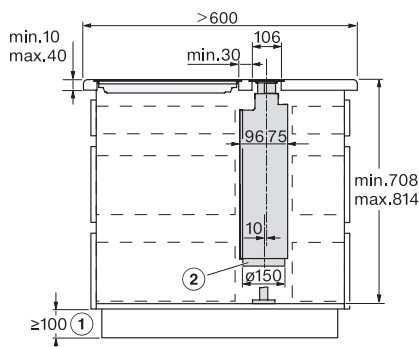


DAD4941, Installation drawings

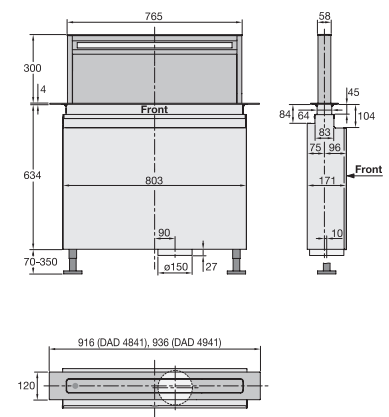


DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

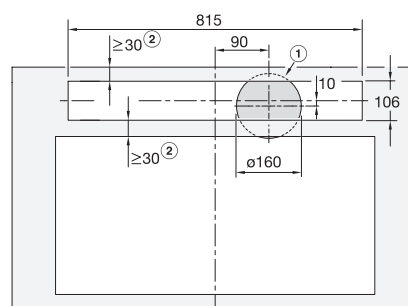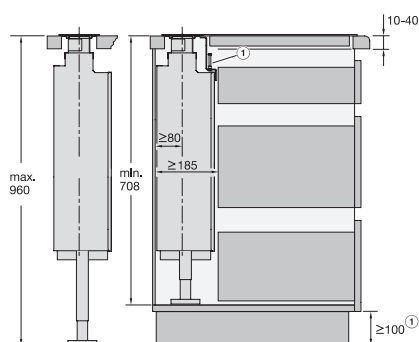


DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

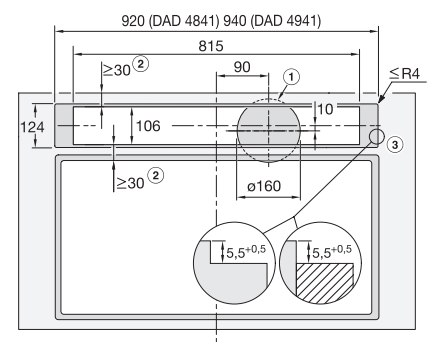


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings


DAD 4941 Black Levantar
Downdraft-werkbladafzuiging
in een elegant obsidiaanzwart design en met intuïtieve SmartControl-bediening

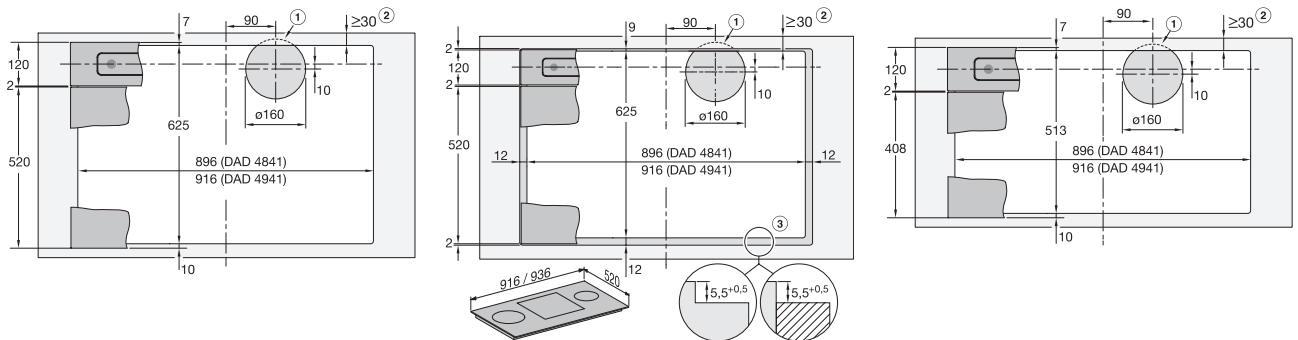


DAD4841, DAD4941, surface mounted installation,
common cutout, Installation drawings

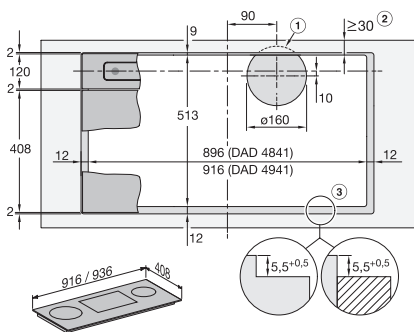


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

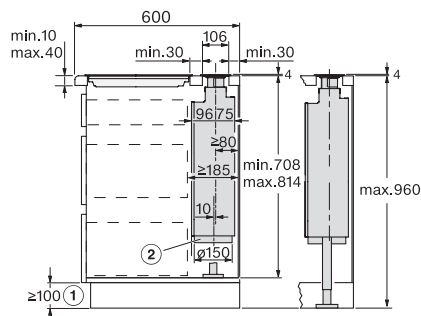


DAD4841, DAD4941, surface mounted installation,
common cutout, Installation drawings

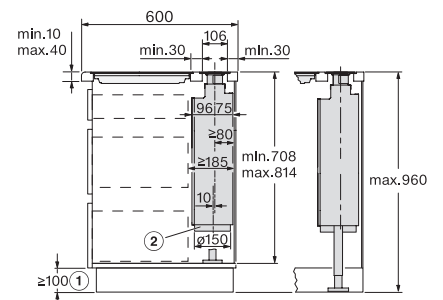

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

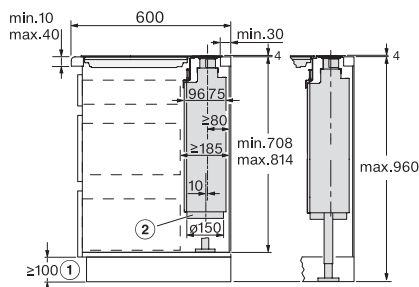

DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, Side view,
Installation drawings

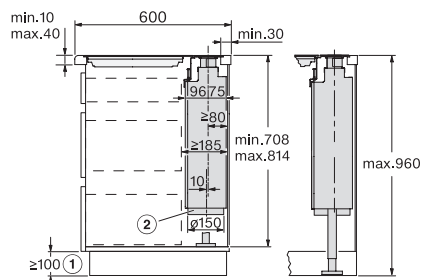

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, Side view,
Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout, Installation drawings