


## Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, opbouwmontage met rand PXV875DC1E

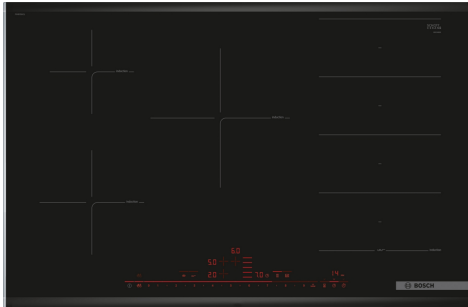

### Optionele accessoires

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HEZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

## De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

- **DirectSelect Premium:** een ruim, intuïtief bedieningspaneel voor complete controle.
- **FlexInduction:** meer ruimte op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry:** aanbranden behoort tot het verleden.
- **Easy Flex Zones:** past de kookzones aan jouw behoeften aan.
- **Comfort Profile:** elegant ontwerp met aflopend front en metalen strips aan de zijkanten.

### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 816 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 51x816x527 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 17.1 kg  
 Brutogewicht: ..... 18.5 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Oppervlakmateriaal: ..... Keramisch glas  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld aluminium  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242002871035  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, opbouwmontage met rand PXV875DC1E

### De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 FlexInductie zone: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Kookhulp

- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

#### Design

- Comfort Profile

#### Gebruiksgemak

- DirectSelect Premium: bediening via de extra grote verlichte slider display (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie: houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost: voor het snel opwarmen van de pan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Move Mode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Automatisch overnemen van de instellingen: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.

- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.


#### Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

#### Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 816 x 527 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

## Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, opbouwmontage met rand PXV875DC1E

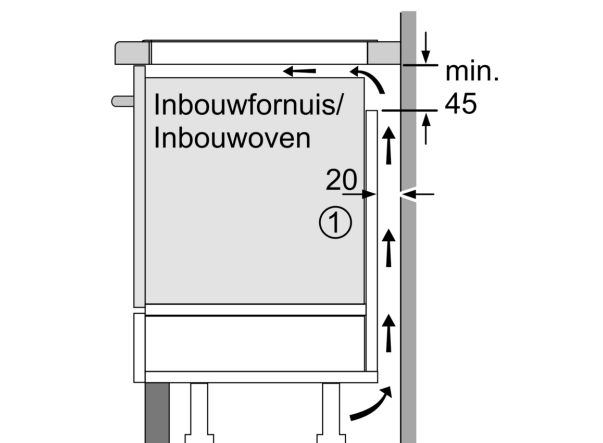


①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

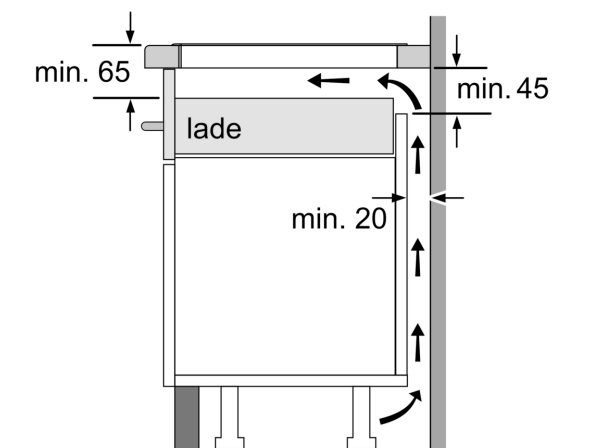


Afmetingen in mm



**A:** Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

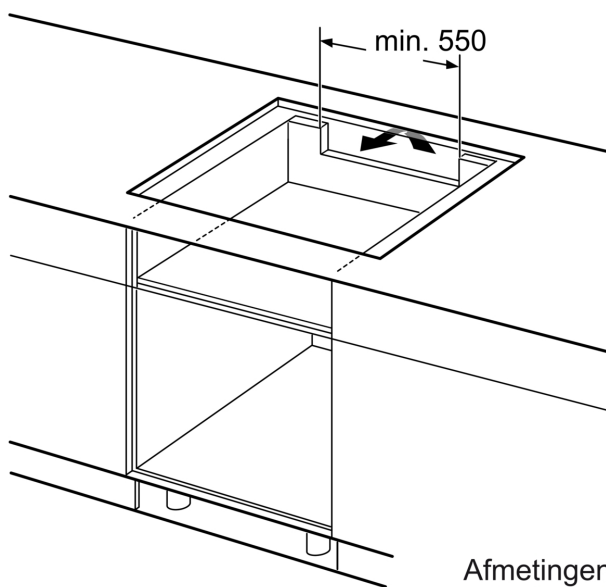

Afmetingen  
in mm