


## Serie 8, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand PXY675DC1E

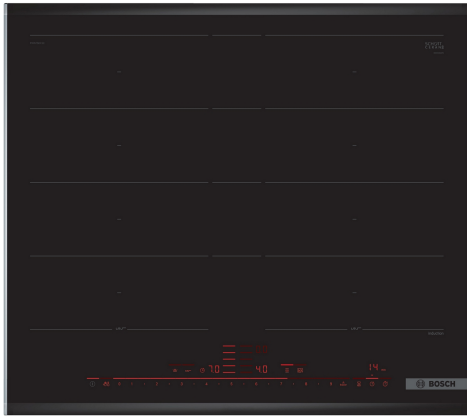

### Optionele accessoires

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

## De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

- **DirectSelect Premium:** een ruim, intuïtief bedieningspaneel voor complete controle.
- **Grotere FlexZone:** maximale ruimte op je kookplaat voor groot kookgerei.
- **PerfectFry:** aanbranden behoort tot het verleden.
- **Easy Flex Zones:** past de kookzones aan jouw behoeften aan.
- **Comfort Profile:** elegant ontwerp met aflopend front en metalen strips aan de zijkanalen.

### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 606 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 51x606x527 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 126x753x603 mm  
 Nettogewicht: ..... 16.1 kg  
 Brutogewicht: ..... 17.3 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Oppervlakmateriaal: ..... Keramisch glas  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld aluminium  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110 cm  
 EAN-code: ..... 4242002848945  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 60; 50 Hz



## Serie 8, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand PXY675DC1E

### De FlexInductie® kookplaat: Je kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

#### Flexibiliteit kookzones

- 2 FlexInductie kookzones Extra: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overal binnen de 40 cm uitgebreide zone
- Kookzone linksvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Kookhulp

- PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

#### Design

- Comfort Profile

#### Gebruiksgemak

- DirectSelect Premium: bediening via de extra grote verlichte slider display (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie: houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost: voor het snel opwarmen van de pan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Move Mode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Automatisch overnemen van de instellingen: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei

wordt geplaatst.

- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan
- QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.


#### Veiligheid

- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

#### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 606 x 527 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).


## Serie 8, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand PXY675DC1E

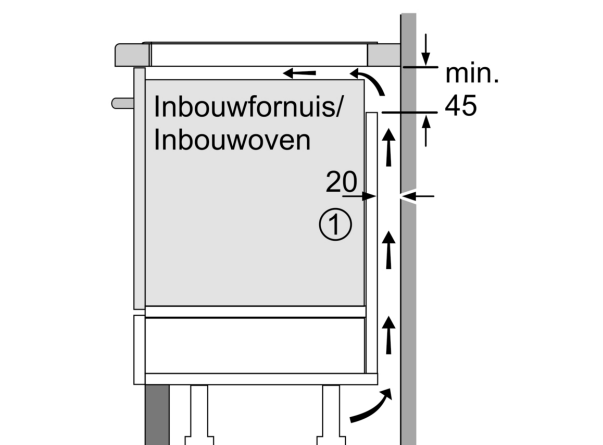

①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm




**A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

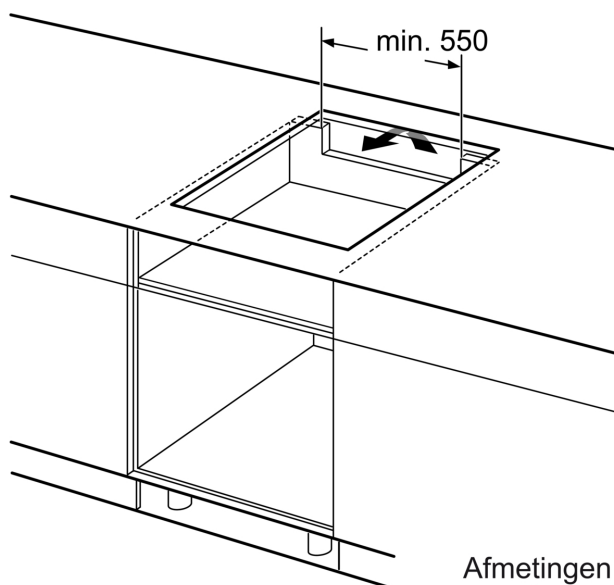

Afmetingen  
in mm

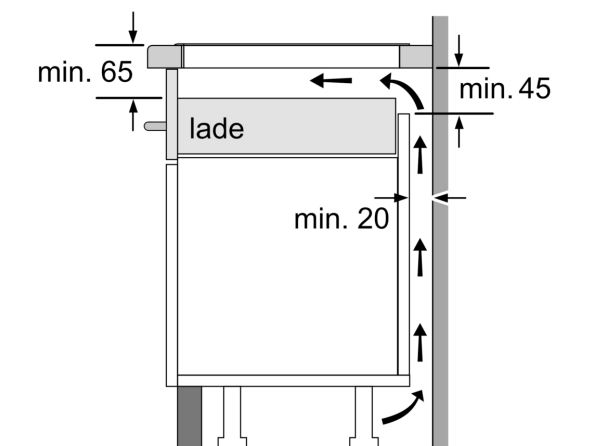

Afmetingen in mm